

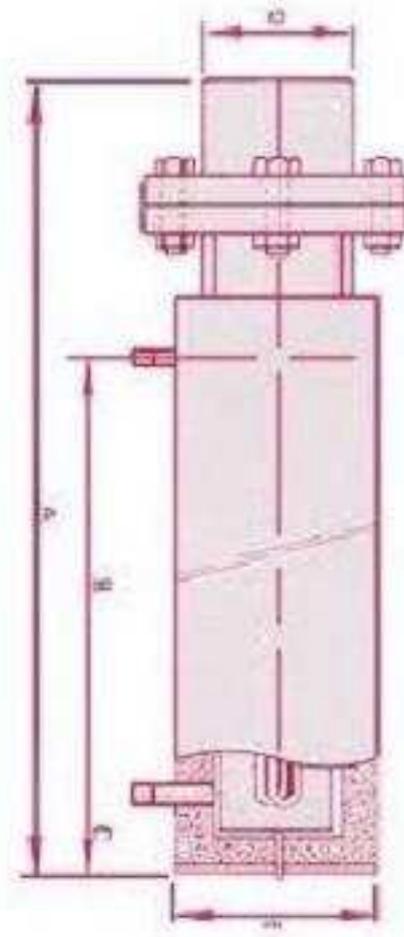
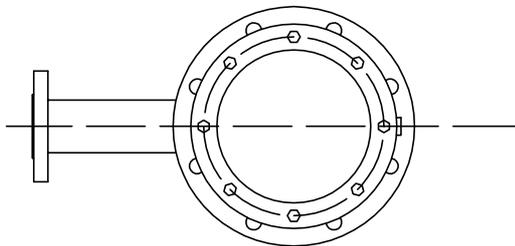


### **AQUECEDORES DE LÍQUIDO:**

Construído em aço carbono ou inox, flanges para 150 ou 300 lbs, isolamento térmica de fibra cerâmica.

**Aplicações:** Óleo, água, soluções alcalinas ou ácida.

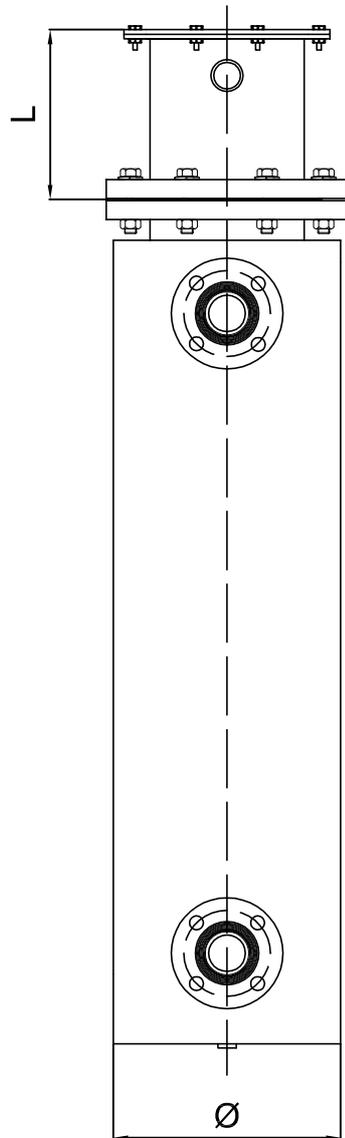

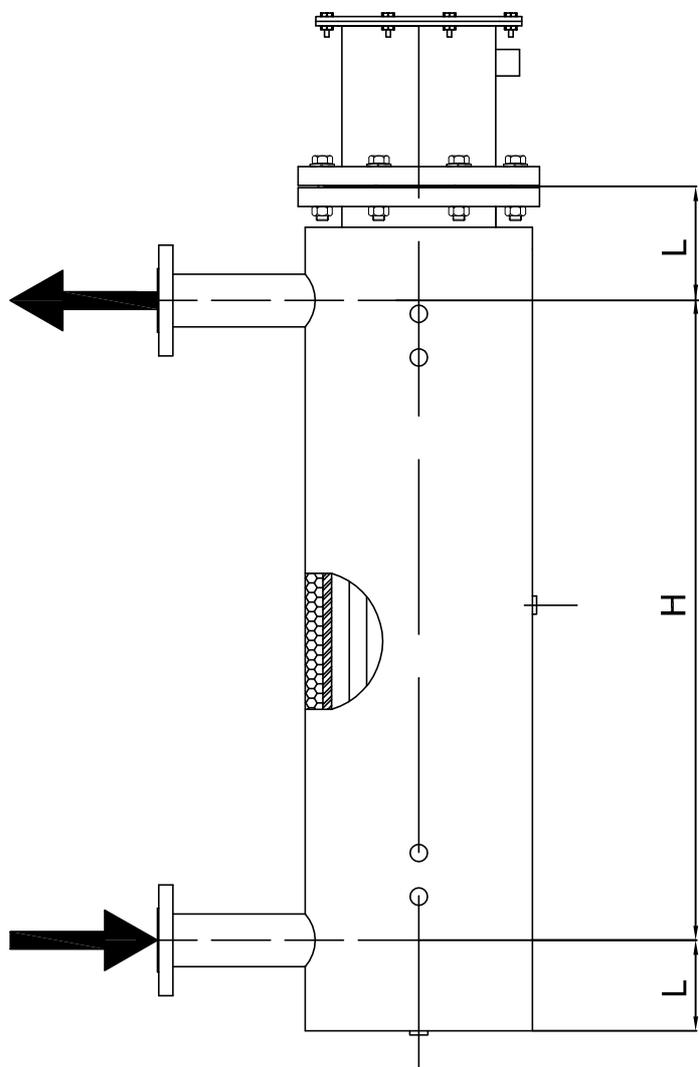

Posição de montagem: Vertical

tolerância não indicada	3				 <b>JCTHERM RESIST. ELÉTRICAS</b>
/	2				
	1				
2011	DATA	NOME	DENOMINAÇÃO		DESENHO Nº
DESENHO	02/03	FABIO	<b>AQUECEDOR 3Ø PROJ.V PROJ.KW</b>		<b>JC AQ- 10000-3</b>
MEIO	L.O.G				
ESCALA	S/E		DESENHO Nº	SUBSTITUE:	